



## XT10 (kod: S159) - 400 ml

### 10 funkcji w 1

**ODBLOKOWYWANIE:** Jeden z najlepszych produktów Ambro-sol, XT-10 to wielozadaniowy środek smarny o dużej mocy odblokowania: mechanizmy nie będą już problemem! Bądź wszędzie z XT-10, w domu i w pracy.

**OCHRONA:** Ten produkt chroni powierzchnie przed czynnikami atmosferycznymi, złą pogodą, brudem i zużyciem: dzięki XT-10 żadne z nich nie będzie już problemem. Ten spray firmy Ambro-Sol ma silną siłę ochronną, jest idealny do wszystkich powierzchni i sytuacji.

**LUBRYKANT:** Ten spray firmy Ambro-Sol ma dużą siłę smarowania, i jest idealny do konserwacji i smarowania wszystkich powierzchni, i do wszystkich rodzajów zastosowań, w domu i w pracy. Musi się znaleźć w waszym garażu!

**PENETRACJA:** Nie wystarczy "działać": niezbędne jest działanie produktu! Z Ambro-Sol XT-10 masz gwarancję silnego przenikliwego aerozolu. Spray XT-10 działa na wszystkich rodzajach powierzchni i rozwiązuje problem w miejscu pochodzenia.

**ODTŁUSZCZANIE:** Jesteście rowerzystami lub motocyklistami? A może potrzebujesz funkcjonalnego produktu o dużej mocy odtłuszczania? Następnie uniwersalny spray Ambro-Sol XT-10 jest dla Ciebie!

**ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ:** XT-10 nie boi się rywali, szczególnie w wysokich temperaturach: ten niesamowity wielozadaniowy spray ma wielką zaletę, jest odporny na bardzo wysoką temperaturę, a do tego idealnie nadaje się do stosowania w spawalnictwie, a także w sektorze mechanicznym i elektrycznym.

**ANTYKOROZYJNOŚĆ:** Czy Twoje materiały są poddawane procesowi zużycia i korozji? Ambro-Sol ma dla Ciebie rozwiązanie! Spray XT-10 ma silną antykorozyjną moc. Spróbuj!!

**HYDROIMPREGNACJA:** Ten produkt działa z wodą! Ambro-Sol XT-10 sprawia, że powierzchnie, zastosowania i materiały chronią przed wodą i czynnikami atmosferycznymi.

**ANTY-ZATARCIA:** XT-10 ma moc przeciwwzartarciową i idealnie nadaje się do wszystkich rodzajów materiałów: od razu odblokowuje każdą aplikację. Ambro-Sol XT-10 jest idealny do profesjonalnych zastosowań, a także do użytku domowego.

**MOC ROZPUSZCZALNIKA:** Rdza jest wrogiem wszystkich. Ale przy walce XT-10 jest to bardzo proste: ten niesamowity spray ma moc silnego rozpuszczalnika, pozwala na rozpuszczenie nie tylko brudu ale i innych materiałów, takich jak: silikon, kleje, glina, farby.





## XT10 (S159) 10 - 400 ml

**XT10 - Spray 10-funkcyjny do ogólnego stosowania z zaworem 360°:** środek odblokowujący, zabezpieczający przed korozją, oliwiący, penetrujący, odtłuszczający, odporny na wysoką temperaturę, wypierający wodę, przeciwtleniający, zabezpieczający przeciw zacieraniu, rozpuszczający rdzę. Środek na bazie najwyższej jakości aktywnych składników nadających nadzwyczajne właściwości penetrujące. Ma szerokie zastosowanie w przemyśle ciężkim, warsztacie, ogrodzie, środowisku wodnym, gdziekolwiek znajduje się mechanizm potrzebujący konserwacji.

### CERTIFIED :

Test N° 14LA05748

E.P. Properties and anti-seize with "four ball tester"



INNOVHUB  
STAZIONI SPERIMENTALI  
PER L'INDUSTRIA



STAZIONE SPERIMENTALE  
PER LE INDUSTRIE DEGLI OLI E DEI GRASSI

Innovazione e ricerca

### Specyfikacje Techniczne:

Pojemność	400 ml
Kod Kreskowy	EAN: 8034108893716
Pakowanie zbiorcze	12 sztuk
Wygląd	Cylinder zawierający płyn pod ciśnieniem
Kolor	Jasny żółty
Zapach	Charakterystyczny dla rozpuszczalnika
Gęstość względna w 20°C	0,76 ÷ 0,80 g/ml
Temperatura zapłonu	Poniżej 0° C
Ciśnienie w 20°C	3/5 bar
Ciśnienie pary	0,5 hPa a 20°C
Lepkość	< 8 mm <sup>2</sup> /s a 40°C
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Zakres temperatur	-60 - +250°C (max. +300°C)

### WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 0°C. Po pierwszym użyciu, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W oryginalnym opakowaniu produkt zachowuje swoje właściwości do 24 miesięcy.

### Identyfikacja zagrożeń:

H222  
H229  
EUH066

**Skrajnie łatwopalny aerosol.**

**Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.**

**Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.**

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania.


### ASTM D 2783-03

Test	Pomiar	Wynik
Szybkość	laps/min	<b>1760</b>
Czas testu	s	<b>10</b>
Engage load	kgf	<b>50</b>
Obciążenie spoiny	kgf	<b>160</b>
Obciążenie/zużycie	kgf	<b>30</b>

### ASTM D 4172-94

Test	Pomiar	Wynik
Szybkość	laps/min	<b>1200</b>
Czas testu	min	<b>60</b>
Obciążenie	kgf	<b>40</b>
Temperatura pomieszczenia	/	/
Średni ślad zużycia o średnicy	mm	<b>0,86</b>

### Dyspenser ze słomką

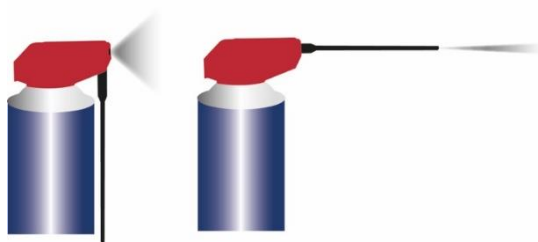

**PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU**